


0035ビジネスモード アプリ操作マニュアル (Android)



2018.2.23 Ver 2.0

1. アプリインストール


Play ストアからアプリをインストールします。

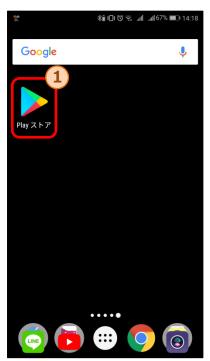

1. ホーム画面から①のAplay ストアを選択 し、 Play ストアを開きます。



3. 検索結果から③の「0035ビジネス モード」を選択し、「0035ビジネス モード」アプリのページを開きます。

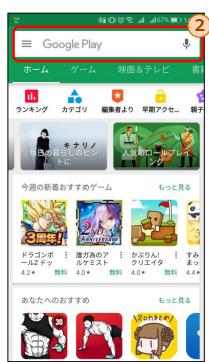

2. Play ストアの②の検索ボタンをタップし、「0035ビジネスモード」と入力します。




4. ④のインストールボタンをタップ後、同意するボタンをタップし「0035ビジネスモード」アプリのインストールを開始します。

2. 初回起動時

いずれかの操作により「0035ビジネスモード」アプリが起動します。




Play ストアからのアプリインストール後の 開くボタン①をタップ

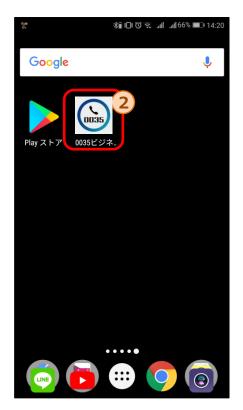

アプリインストール後に「0035ビジネスモード」 アプリのアイコン②をタップ

3. キーパッド画面

キーパッド画面では、番号を直接入力しての発信が可能です。

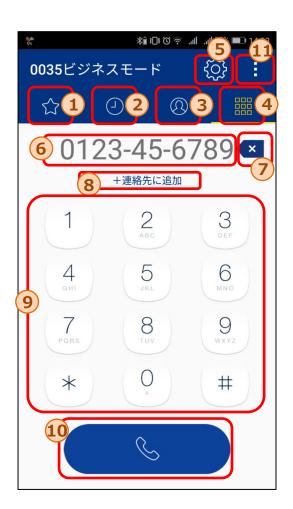

#	機能名	機能説明
1	お気に入り	お気に入りに登録しているリストの表示画面に遷移 します。
2	発着信履歴	発着信の履歴画面に遷移します。
3	連絡先	連絡先画面に遷移します。
4	キーパッド	本画面ではタップしても何も動作しません。
(5)	設定	「0035ビジネスモード」アプリの設定画面に遷移 します。
6	電話番号 表示エリア	 ⑨のキーパッドで入力した番号が表示されます。番号に合わせて自動的に「-」が追加表示されます。 本エリアを長押しすることにより、コピー/ペーストのダイヤログが表示されます。 [コピー] 現在入力されている番号をコピーします。 [ペースト] OSが持つコピー情報を本エリアにペーストします。 ※ペースト時には「-」や「()」は除去して表示される場合があります。 ※コピー情報に半角数字(0-9や半角記号(*#+)以外を含む場合には、ペーストがキャンセルされます。
7	バック スペース	⑥に表示されている文字列の最も右の文字を削除します。 長押しする事で全ての文字列を削除します。
8	連絡先氏名	⑥に入力された番号を先頭に含む連絡先の氏名が表示されます。対象の連絡先が存在しない場合は「+連絡先に追加」と表示され、本ボタンをタップすることにより⑥に入力された番号を連絡先に登録することが可能です。 新規の連絡先としての登録、既存の連絡先への電話番号追加の両方の対応が可能です。 ※対象が複数存在する場合には、1件の氏名と残りの件数が表示されます。
9	キーパッド	0-9、#、*をタップすることにより⑥の電話番号表 示エリアにタップした番号が入力されます。 0については長押しすることにより⑥の電話番号表示 エリアに+が入力されます。
10	発信ボタン	⑥に入力されている番号に対して、003543をつけて、OS標準の通話アプリからの発信します。番号が入力されていない状態で本ボタンをタップしても動作しません。 ※入力番号によって発信や003543の付加条件が異なります。
11)	連絡先の新 規追加	連絡先の新規追加画面に遷移します。

3.1 キーパッドからの発信手順



条件b,cの場合



条件eの場合



- 1. ①のキーパッドボタンをタップすることで発信したい電話 番号を②に入力します。
- 2. ②に電話番号が入力された状態で、③の発信ボタンをタップすることにより、003543を付加した番号でOS標準電話から発信します。
- ※入力番号により以下の通り動作が異なります。 a-f の順に入力番号の判定が行われます。

#	入力番号	発信ボタンタップ後の動作	
а	+を2つ以 上含む	発信操作をキャンセルし、エラーが表示されます。	
b	発信規制番 号に該当	003543を付加しての発信ができない番号であるため、003543を付加せずに発信してもよいか確認するポップアップ④が表示されます。 [OKを選択]	
С	サービス対 象外の番号 に該当する	003543を付加せずに発信します。 ※003543を付加せずに発信した場合、0035ビジネ スモードが適用されず、標準電話からの発信となり ます。 [キャンセルを選択] 発信は行われずに前画面に戻ります。	
d	184/186で 始まる番号	184/186の直後に003543を付加した番号で発信します。 ※184/186+003543で始まる番号については、 003543は付加せずにそのままの番号で発信します。	
е	国際発信番号	010, +, 1~9のいずれかで開始する番号の場合は、 国際発信番号と判定され、003543を付加して発信 してもよいか確認するポップアップ⑤が表示されます。 「プレフィックスを付加して発信を選択] ◆010から開始する番号 ⇒010を003543に置き換えた番号で発信します。 ◆+から開始する番号 ⇒+を003543に置き換えた番号で発信します。 ◆1~9のいずれかから開始する番号 ⇒頭に003543をつけて発信します。 「プレフィックスを付加せず発信を選択] 入力番号に003543は付加せずに、そのままの番号で発信します。 「キャンセルを選択] 発信は行われずに前画面に戻ります。	
f	a〜fのいず れにも該当 しない番号	入力番号の頭に003543をつけて発信します。 ※003543で始まる番号については、003543は付加 せずにそのまま発信します。	

4. 連絡先画面(一覧表示)

連絡先画面では、端末に保存されている連絡先一覧を閲覧することができます



機能名 お気に入り 発着信履歴	機能説明 お気に入りに登録しているリストの表示画面に 遷移します。(p.18) 発着信の履歴画面に遷移します。
	遷移します。(p.18)
発着信履歴	※美信の屋麻両面に連移します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	光有信の復歴画画に達移します。
連絡先	本画面ではタップしても何も動作しません。
キーパッド	キーパッド画面に遷移します。
検索	連絡先の検索が可能です。
設定	「0035ビジネスモード」アプリの設定画面に遷 移します。
連絡先の新規 追加	連絡先の新規追加画面に遷移します。
グループ表示 に切り替え	グループごとの表示に切り替えます
自分の番号	ご自身の電話番号が表示されます。
連絡先一覧	OSの標準電話帳に登録されている全連絡先の画像/氏名が表示されます。本画面内は上下にスライドすることで移動が可能です。 いずれかの連絡先をタップすると、その連絡先の詳細画面に遷移します。
	キーパッド 検索 設定 連絡先の新規 追加 グループ表示 に切り替え 自分の番号

4. 連絡先画面 (グループ表示)

連絡先画面では、端末に保存されている連絡先一覧を閲覧することができます



#	機能名	機能説明
1	お気に入り	お気に入りに登録しているリストの表示画面に遷移 します。
2	発着信履歴	発着信の履歴画面に遷移します。
3	連絡先	本画面ではタップしても何も動作しません。
4	キーパッド	キーパッド画面に遷移します。
(5)	検索	連絡先の検索が可能です。
6	設定	「0035ビジネスモード」アプリの設定画面に遷移 します。
7	連絡先の新規 追加	連絡先の新規追加画面に遷移します。
	グループの追 加	新たなグループを作成します。
	グループの並 ベ替え	選択しているグループの編集を行います。 ※「全て」「未登録」は編集できません
	一覧表示に切 り替え	連絡先一覧の表示に切り替えます。
8	グループ一覧	各グループのグループ名とグループ内人数が表示されます。
9	自分の番号	ご自身の電話番号が表示されます。
10	連絡先一覧	⑨で選択したグループに含まれる連絡先の画像/氏名が表示されます。本画面内は上下にスライドすることで移動が可能です。
		いずれかの連絡先をタップすると、その連絡先の詳 細画面に遷移します。

4.1 連絡先 - 連絡先の検索

連絡先画面では、インデックスバーや検索を活用することで特定の連絡先の検索が可能です。

◆インデックスバー



①のインデックスを選択することで、「さ」、「A」 等の表示箇所に該当する連絡先まで移動可能です。

◆検索



- ②の検索エリアに文字を入力することで、入力された文字列を含む連絡先のみが③内に表示されます。
- ※入力文字の検索対象となるのは、氏名だけでなく連絡先データに含まれる電話番号やメールアドレス等も対象となります。
- ④の×ボタンをタップすることで、②の検索エリア内の文字列を全て削除できます。

4.2 連絡先 - グループの追加/編集

グループの追加画面では、新たなグループを作成できます。 グループの編集画面では、既存のグループの編集できます。

◆グループの追加/編集



追加するグループのアカウントを選択します。 追加したグループには、ここで選択したアカウントに 含まれる連 絡先のみメンバーを追加することができます。

◆グループの追加/編集



#	機能名	機能説明
1	グループ カラー	グループカラーの選択画面に遷移し、本グループ の色を変更することができます。
2	グループ名	グループ名を記入します。
3	グループ メンバーの追加	グループメンバーの選択画面に遷移し、本グルー プの連絡先を追加することができます。
4	グループ メンバー	本グループに含まれるグループメンバーの一覧が表示されます。 グループの追加の場合、最初はメンバが一人も含まれていません。
5	グループ メンバーの削除 選択	全てのグループメンバーに表示されます。 削除したいメンバーの削除選択ボタンをタップす ると削除ボタンが表示されます。再度同じ削除選 択ボタンをタップすると削除ボタンは非表示とな ります。
6	完了	グループカラー、グループ名、グループメンバの編集を反映し、連絡先画面に戻ります。 ※②のグループ名が空欄の場合は完了ボタンは動作しません。
7	戻る	連絡先画面に戻ります。このボタンで連絡先画面 に戻った場合は、グループの追加/編集は反映さ れません。

◆グループカラーの選択

グループ一覧で表示されるボタンの色を ここで選択した色に変更します。



◆グループメンバーの選択

連絡先一覧が表示され、チェックボックスのON/OFFにより本グループに含むメンバーを設定できます。



4.3 連絡先 - 連絡先詳細画面


連絡先詳細画面では、特定の連絡先の詳細な情報を閲覧できます。また、登録されている電話番号に発信できます。



#	機能名	機能説明
1	戻る	連絡先画面に戻ります。
2	編集	連絡先の編集画面に遷移します。
3	基本情報	連絡先に登録されている画像、氏名及び振り仮名が 表示されます。
4	電話番号(発信)	連絡先に登録されている電話番号と種別(携帯、自宅など)がすべて表示されます。 いずれかの電話番号をタップすることで発信します。 ※番号によって発信や003543の付加条件が異なります。
5	0035BM マーク	⑨で表示される電話番号のうち、003543を付加し ての発信が可能な番号にのみ本マークが表示されま す。
6	その他の連絡先情報	電話番号以外に登録されている情報が表示されます。 ここでは、登録情報がある項目のみ表示されます。 [メールアドレス]タップすることでメール送信画面 に遷移します。 [URL]タップすることでURLのリンク先を外部ブラ ウザにより表示します。
7	お気に入り に追加/ お気に入り から削除	連絡先をお気に入りに追加/削除できます。連絡先が お気に入りに登録されている場合にはボタンの☆ マークが黄色になります。 ※連絡先がお気に入りに登録されているか否か でボタンの文言が「お気に入りから削除」 「お気に入りに追加」のいずれかの表示となります。
8	連絡先を送信	連絡先の情報を記載したvcf形式のファイルをメール で送信します。
(9)	グループ設定	連絡先を好きなグループに登録できます。

4.4 電話帳からの発信手順







2. 連絡先詳細に登録している電話番号一覧が表示 されます。発信したい電話番号②をタップする ことでOS標準電話から発信します。

※入力番号により以下の通り動作が異なります。a-f の順に入力番号の判定が行われます。 (キーパッドからの発信時と判定基準は同一)

#	入力番号	発信ボタンタップ後の動作
а	+を2つ以上 含む	発信操作をキャンセルし、エラーが表示されます。
b	発信規制番号に 該当	003543を付加しての発信ができない番号であるため、003543を付加せずに発信してもよい か確認するポップアップが表示されます。
С	サービス対象外 の 番号 に該当 する	[OKを選択] 003543を付加せずに発信します。 ※003543を付加せずに発信した場合、0035ビジネスモードが適用されず、標準電話からの発信となります。 [キャンセルを選択] 発信は行われずに前画面に戻ります。
d	184/186で 始まる番号	184/186の直後に003543を付加した番号で発信します。 ※184/186+003543で始まる番号については、003543は付加せずにそのままの番号で発信します。
е	国際発信番号	 010, +, 1~9のいずれかで開始する番号の場合は、国際発信番号と判定され、003543を付加して発信してもよいか確認するポップアップが表示されます。 「プレフィックスを付加して発信を選択] ◆010から開始する番号→010を003543に置き換えた番号で発信します。 ◆+から開始する番号→+を003543に置き換えた番号で発信します。 ◆1~9のいずれかから開始する番号→頭に003543をつけて発信します。 「プレフィックスを付加せず発信を選択] 入力番号に003543は付加せずに、そのままの番号で発信します。 [キャンセルを選択] 発信は行われずに前画面に戻ります。
f	a〜eの いずれにも 該当しない番号	入力番号の頭に003543をつけて発信します。 ※003543で始まる番号については、003543は付加せずにそのまま発信します。

7

4.5 連絡先 - グループの削除・並べ替え

グループの削除・並べ替え等を行えます。



#	機能名	機能説明
1	グループの編 集	グループの編集画面に遷移します。(P.9)
2	グループの削 除	グループの削除を行います。
3	グループ権限の表示	グループ権限の憑依画面に遷移します。
4	グループの並 ベ替え	グループの並べ替え画面に遷移します。

5. 履歴画面

履歴画面では、端末の電話履歴情報を閲覧することができます。



◆メニューボタンタップ後の表示



◆各履歴の表示内容

· 1/2/11/2013/13/1	
1011	
コム 次郎 (2)	02/13
2 0035BM 携帯	02/13
12 13 14	

#	機能名	機能説明
1	設定	「0035ビジネスモード」アプリの設定画面に遷移し ます。
2	お気に入り	お気に入りに登録しているリストの表示画面に遷移し ます。
3	履歴	本画面ではタップしても何も動作しません。
4	連絡先	連絡先画面に遷移します。
(5)	キーパッド	キーパッド画面に遷移します。
6	メニュー	履歴画面のメニューを開きます。
7	履歴情報	通話アプリの履歴一覧が最大100件表示されます。
		いずれかの履歴をタップすることで、その履歴の詳細 画面に遷移します。
8	日付	発着信があった日付が表示されます。 ※複数の履歴が一括化されている場合には、最新の 履歴の情報が反映されます。
9	編集	履歴編集画面に遷移します。
以下	は各履歴内に	こ表記される情報
10	氏名/ 電話番号	各履歴に対する電話番号が表示されます。 ただし、電話番号を含む連絡先が連絡先に登録されている場合には、その連絡先の氏名が表示されます。 ※003543を含む電話番号は、003543を除いた番号で表示されます。
11)	連続発着信 回数	同一の電話番号の発着信履歴が連続している場合に は、1件の履歴に一括して表示され、一括化した履 歴の個数が表示されます。 ※1件の履歴については値は表示されません。
12	発着信区分	発信、着信、不在着信のいずれかによって、それぞれ以下の矢印を表示します。 : 発信 : 著信 ※複数の履歴が一括化されている場合には、最新の履歴の情報が反映されます。
13	0035BM マーク	003543を付加して発信した履歴にのみ、本マークが表示されます。 ※複数の履歴がまとめて表示されている場合は、最新の履歴の情報が反映されます。
<u>(14)</u>	種別	該当する電話番号、連絡先の種別(携帯、自宅など) が表示されます。

5.1 履歴編集画面

履歴編集画面では、特定の履歴の削除もしくは履歴の一括削除ができます。



#	機能名	機能説明
1	戻る	履歴画面に戻ります。
2	メニュー	履歴編集画面のメニューを開きます。
3	履歴情報	通話アプリの発着信履歴一覧が最大100件表示され ます。
4	チェックボッ クス	削除する履歴を選択します。タップすることで ON/OFFを切り替えることができます。
5	削除	チェックがONとなっている履歴を削除します。このとき本体の電話帳履歴についても該当する履歴が削除されます。
6	全て削除	履歴を全て削除します。このとき本体の電話帳履歴 もすべて削除されます。

◆メニューボタンタップ後の表示



5.2 履歴詳細画面(連絡先あり)

履歴詳細画面では、特定の履歴の詳細な情報を閲覧できます。また、履歴対象の相手に対して発信することができます。

履歴詳細画面は、対象の電話番号を含む連絡先が登録されているかにより、表示形式が異なります。本ページでは、発歴番号を含む連絡先が**登録されている**場合の画面情報について記載しています。



◆メニューボタンタップ後の表示



されている 場合の画面情報について記載しています。 		
#	機能名	機能説明
1	戻る	履歴画面に戻ります。
2	メニュー	履歴詳細画面のメニューを開きます。
3	基本情報	本履歴に対応する連絡先に登録されている画像、氏 名及び振り仮名が表示されます。
4	発着信日時	該当履歴の発着信日時が表示されます。
(5)	発着信区分	該当履歴について、発信、着信、不在着信の情報が 矢印で表示されます。
6	発着信番号	該当履歴の発着信番号が表示されます
7	2件目以降の 履歴情報	複数の履歴が一括化されたものについては、それぞれの発着信の日時、区分、電話番号を最新から最大5件まで表示します。
8	電話番号(発信)	本履歴に対応する連絡先に登録されている電話番号と種別(携帯、自宅など)がすべて表示されます。いずれかの電話番号をタップすることにより、対象の番号での発信を開始します。 ※番号によって発信や003543の付加条件が異なります。
9	0035BMマー ク	®で表示される電話番号のうち、003543を付加しての発信が可能な番号にのみ本マークが表示されます
10	その他の連絡 先情報	電話番号以外に登録されている情報が表示されます。 ここでは、登録情報がある項目のみ表示されます。 [メールアドレス] タップすることにより、本アドレスに対してのメール送信画面に遷移します。 [URL] タップすることにより、本URLのリンク先を外部ブラウザにより表示します。
(1)	お気に入りに 追加/お気に 入りから削除	本ボタンをタップすることにより、本連絡先をお気に入りに追加/削除できます。本連絡先がお気に入りに登録されている場合には本ボタンの☆マークが黄色になります。 ※本連絡先がお気に入りに登録されているか否かにより、ボタンの文言が、「お気に入りから削除」、「お気に入りに追加」のいずれかの表示となります。
12	連絡先を送信	本連絡先の情報を記載したvcf形式のファイルを生成し、本ファイルを添付した状態のメール送信画面に遷移します。
13	グループ設定	本連絡先を好きなグループに含むことが可能です。
<u>(14)</u>	編集	本連絡先の登録情報を変更することができます。こ こで変更した内容は本体の電話帳にも反映されます。

5.2 履歴詳細画面(連絡先なし)

履歴詳細画面では、特定の履歴の詳細な情報を閲覧できます。また、履歴番号に対して発信することができます。

履歴詳細画面は、対象の電話番号を含む連絡先が登録されているかにより、表示形式が異なります。本ページでは、発信履歴番号を含む連絡先が**登録されていない**場合の画面情報について記載しています。



#	機能名	機能説明
1	戻る	履歴画面に戻ります。
2	電話番号(発信)	履歴番号が表示されます。 電話番号をタップすることにより、対象の番号での 発信を開始します。 ※番号によって発信や003543の付加条件が異なり ます。
3	0035BMマー ク	②で表示される電話番号が003543を付加しての発信が可能な場合に本マークが表示されます。
4	発着信日時	該当履歴の発着信日時が表示されます。 複数の履歴が一括化されたものについては、それぞれの日時を最新から最大5件まで表示します。
(5)	発着信区分	該当履歴について、発信、着信、不在着信の情報が 矢印で表示されます。 複数の履歴が一括化されたものについては、それぞ れの発着信区分を最新から最大5件まで表示します。
6	発着信番号	該当履歴の発着信番号が表示されます。
7	2件目以降の 履歴情報	複数の履歴が一括化されたものについては、それぞれの発着信の日時、区分、電話番号を最新から最大 5件まで表示します。
8	連絡先の新規 追加	②で表示される電話番号を電話帳に登録することが可能です。新規の連絡先としての登録、既存の連絡 先への電話番号追加の両方の対応が可能です。

5.3 履歴からの発信手順



<連絡先が登録されている場合>

2. 履歴詳細に対応する連絡先として登録されている全ての電話番号が表示されますので、その中から発信したい電話番号②をタップすることでOS標準電話からの発信処理を開始します。

<連絡先が登録されていない場合>
2. 履歴番号が表示されますので、
 電話番号③をタップすることで、
 OS標準電話からの発信処理を
 開始します。

※入力番号により以下の通り動作が異なります。a-fの順に入力番号の判定が行われます。 (キーパッドからの発信時と判定基準は同一)

#	入力番号	発信ボタンタップ後の動作
а	+を2つ以上 含む	発信操作をキャンセルし、エラーが表示されます。
b	発信規制番号 に該当	003543を付加しての発信ができない番号であるため、003543を付加せずに発信してもよいか確認するポップアップが表示されます。
С	サービス対象 外の番号に該 当する	[OKを選択] 003543を付加せずに発信します。 ※003543を付加せずに発信した場合、0035ビジネスモードが適用されず、標準電話からの発信となります。 [キャンセルを選択] 発信は行われずに前画面に戻ります。
d	184/186で 始まる番号	184/186の直後に003543を付加した番号で発信します。 ※184/186+003543で始まる番号については、003543は付加せずにそのままの番号で発信します。
e	国際発信 番号	 010, +, 1~9のいずれかで開始する番号の場合は、国際発信番号と判定され、003543を付加して発信してもよいか確認するポップアップが表示されます。 「プレフィックスを付加して発信を選択] ◆010から開始する番号⇒010を003543に置き換えた番号で発信します。 ◆+から開始する番号⇒+を003543に置き換えた番号で発信します。 ◆1~9のいずれかから開始する番号⇒頭に003543をつけて発信します。 「プレフィックスを付加せず発信を選択] 入力番号に003543は付加せずに、そのままの番号で発信します。 [キャンセルを選択] 発信は行われずに前画面に戻ります。
f	a〜eのいず れにも該当し ない番号	入力番号の頭に003543をつけて発信します。 ※003543で始まる番号については、003543は付加せずにそのまま発信します。

6. お気に入り画面

お気に入り画面では、自分が選択した連絡先をお気に入りリストとして管理し、リスト内の連絡先のみ を閲覧することができます。

本画面から連絡先詳細画面に遷移し、お気に入りリスト内の相手に発信することができます。お気に入りリストに特定の連絡先を追加もしくは削除することが可能です。



#	機能名	機能説明
1	設定	「0035ビジネスモード」アプリの設定画面に遷移します。
2	お気に入り	本画面ではタップしても何も動作しません。
3	履歴	履歴画面に遷移します。
4	電話帳	電話帳画面に遷移します。
5	キーパッド	キーパッドによる電話番号を入力が可能です。
6	メニュー	お気に入りのメニューを開きます。
7	お気に入り 一覧	お気に入りに登録されている連絡先の画像、氏名の 一覧が表示されます。 各連絡先をタップすることにより、対象連絡先の詳 細画面に遷移します。
8	編集	お気に入りに登録されている連絡先の並び替え/削 除が可能な画面に遷移します。
9	新規追加	お気に入りに新たに連絡先を追加登録可能な画面に 遷移します。

◆メニューボタンタップ後の表示



6.1 お気に入り追加画面

お気に入り追加画面では、お気に入りリストに特定の連絡先を追加できます。



		_	
4	#	機能名	機能説明
	1)	検索	検索が可能です。
	2	インデックス バー	上下にスライドすることにより、連絡先一覧の表示 位置を変更できます。
	3	連絡先	OSの標準電話帳に登録されている全連絡先の画像/氏名が表示されます。本画面内は上下にスライドすることにより移動が可能です。いずれかの連絡先をタップすることにより、選択した連絡先をお気に入りに追加できます。 ※すでにお気に入りに含まれている連絡先を選択した場合には、エラーメッセージが表示されます。

お気に入り - 連絡先の検索 6.2

お気に入り追加画面では、インデックスバーや検索を活用することで特定の連絡先の検索が可能です。

◆インデックスバー




①のインデックスを選択することで、「か」、「C」 等の表示箇所に該当する連絡先まで移動可能です。

◆検索



②の検索ボタンをタップする ことで、③の検索エリアが表 示されます。





太郎

コム 太郎

、 さん 。 が くん ~

! 山 塾 坊 から 平 丸 いあぇ きかけ しざせ

※入力文字の検索では、氏名だけでなく連絡先データに含ま れる電話番号やメールアドレス等も対象となります。

 $\langle \times \rangle$

≭ঃ⊡া তে জি. ...। ...165% 💷 10:38


6.3 お気に入り編集画面

お気に入り編集画面では、お気に入りリスト内の連絡先の並び替えや削除が可能です。



#	機能名	機能説明
1	戻る	お気に入り画面に戻ります。
2	お気に入りリ スト	お気に入りリスト内の連絡先一覧が表示されます。 上下にスライドすることにより、お気に入り一覧の 表示位置を変更できます。
3	削除チェック ボックス	お気に入りリスト内の全連絡先の画像、氏名が表示 されます。
		お気に入りリストから削除したい連絡先をタップすることにより、ここにチェックが入ります。再度連絡先をタップすることでチェックを外すことができます。
4	並び替えボタ	お気に入りリスト内の全ての連絡先に表示されます。
	ン	本ボタンを押したままスライドすることで、対象の 連絡先の表示位置を変更できます。
5	削除	削除チェックボックスにチェックが入っている連絡 先が、お気に入りリストから削除されます。
		※チェックボックスに1つもチェックが入っていな い状態では、本ボタンは表示されません。

7. 設定画面

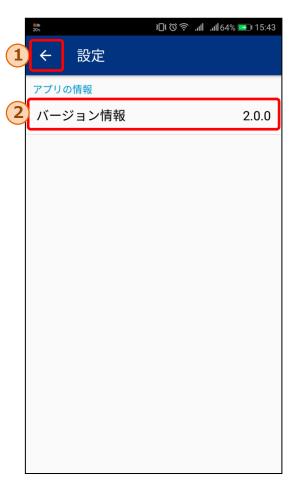

#	機能名	機能説明
1	戻る	設定画面に移る直前のお気に入り、履歴、電話帳、 キーパッドのいずれかの画面に戻ります。
2	バージョン情 報	0035ビジネスモードアプリのバージョン情報画面に 遷移します。
3	アプリケー ション・プラ イバシーポリ シー	アプリケーション・プライバシーポリシー情報へ遷 移します。
4	著作権情報	著作権情報へ遷移します。

◆バージョン情報画面

